

親綱支柱 ディンプルポスト

リリース


販売

仮設工業会認定

特長

- ディンプルポイントで墜落の衝撃荷重を吸収します。
- 仮設工業会基準100kg 平行方向中間支柱対応品

識別方法

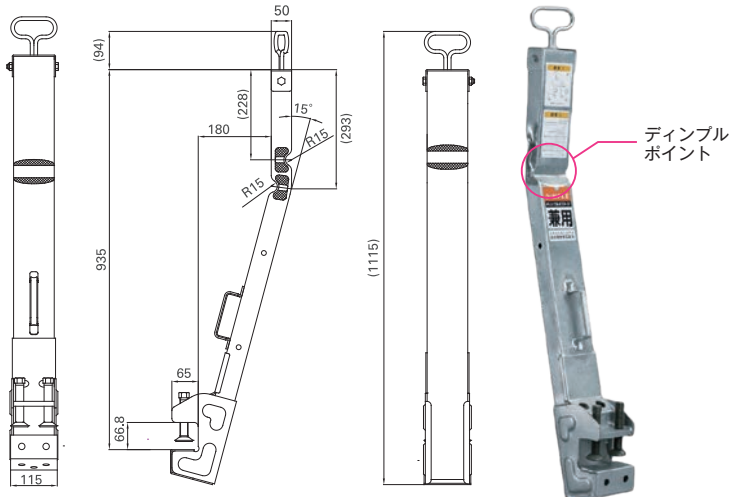


規格寸法

使用方向	重量 (kg)	かみ幅 (mm)	奥行き (mm)	対応質量 (kg)
兼用	8.9	55	65	100以下
平行	8.3	55	65	100以下


親綱支柱使用基準抜粋

使用基準

1. 設置時や作業開始前に点検を実施し、異常が見つかった場合は使用をせず取替えを行ってください。
2. 支柱のスパン(L)は、支柱を設置した作業床と、衝突のおそれのある床面又は機械設備等との垂直距離(H)に応じ、次式により算出した値以下としてください。(最大スパン10m迄)

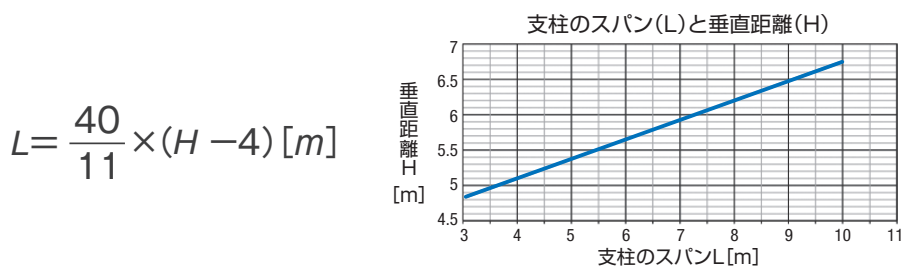

3. 中間支柱での使用の際は、必ず親綱保持金具左右からフックを掛けてください。
(支柱用親綱を親綱保持金具に通しての使用は不可)

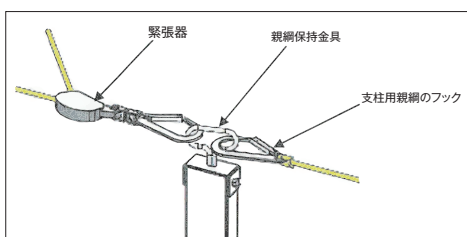

4. コーナーに使用する支柱には、平行方向と直交方向の2本の支柱用親綱を同時に取り付けないでください。
5. 設置時は鉄骨と支柱に隙間が出ないようにし、本体に表示してある締付けトルクで鉄骨へ取り付けてください。
6. 1スパン1名での使用としてください。