トラックあおり支柱

リース　販売

特長

■アジャスターの締め付けは手回しでもインパクトでも可能。
■有効寸法65mmでさまざまなタイプのあおりに設置可能。

トラックあおり支柱

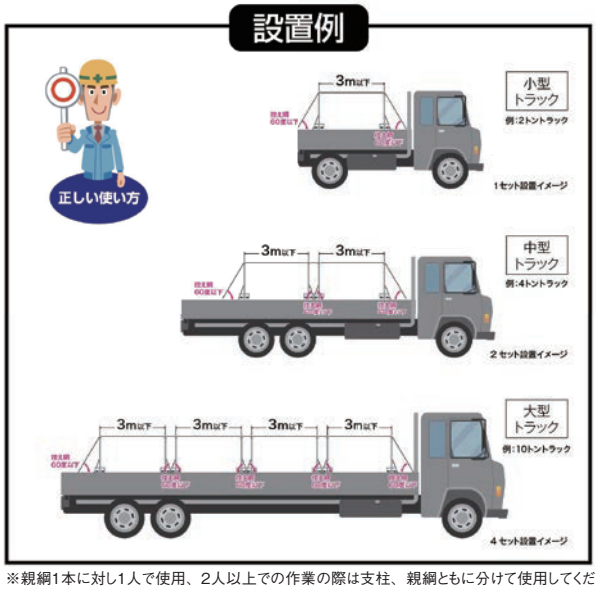

※親綱1本に対し1人で使用、2人以上での作業の際は支柱、親綱ともに分けて使用してください。

規格寸法

支柱高さ あおり部より(mm)	1,500
取付可能あおり厚(mm)	～65
重量(kg)	8.9
対応質量(kg)	100

※当社指定の支柱用親綱・親綱緊張器を使用してください。

⚠警告

◎設置取付前に以下の事項を点検し、異常のないことを確認すること。
①各部材の変形、亀裂、摩耗等の有無
②取付金具等の作動の異常の有無
◎最大使用質量100kgを超えて使用しないでください。
◎支柱のスパン3m以下とすること。
◎親綱の控えを必ず取ること。
◎必ず1スパン1人での使用をすること。
◎必ずチェーンを使用すること。
◎トラックあおりに奥まで差し込み、アジャスターをしっかり締付けること。
◎最大垂下量：1000mm(ランヤードの伸びは含まれていません。)
◎破損の恐れがあります。持ち運ぶときは引きずったり、投げたり、落としたり、乱暴に扱わないでください。
◎使用の際は必ず、巻き取り式ランヤードの胴ベルト型を装着してください。