

キャッチベルト

リース 販売



特長

- 鉄骨柱に親網用ピースを溶接なしで親網の取り付けが可能です。
- マグネット付きなのでしっかり固定できます。

キャッチベルト 設置手順



キャッチベルト

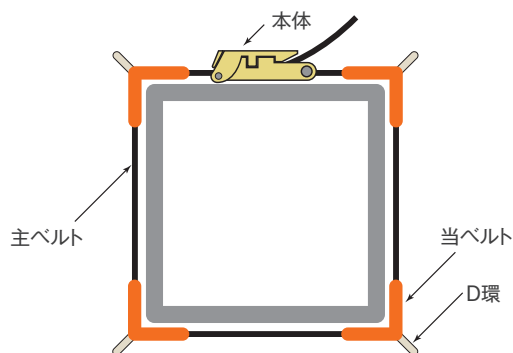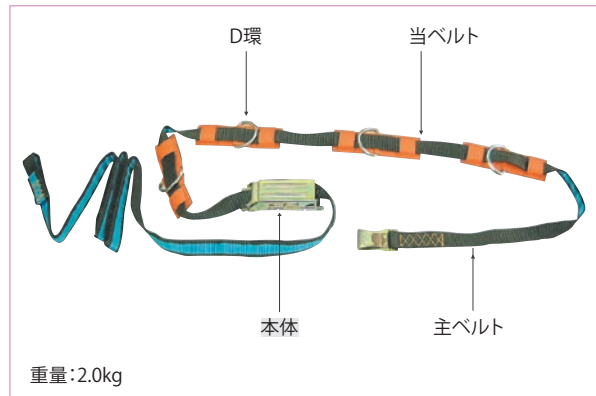

規格寸法

重量 (kg)	取付可能柱サイズ (mm)	柱形状
1.7	250~850	丸柱・角柱・H鋼


⚠ 使用上の注意

- ◎各コーナーに必ず当ベルトを装着して下さい。
- ◎溶接伝導熱が300℃以下の条件で使用して下さい。
- ◎溶接・溶断時には必ずオプション品の保護ベルトを使用して下さい。
- ◎親網設置時は「親網支柱システム使用基準」に従って取付して下さい。

親網用鉄筋キャップ

●使用可能鉄筋サイズMIN:D29~MAX:D35


リース



鉄筋親網用フック

●使用可能鉄筋サイズ MIN:D29~MAX:D42.7

リース

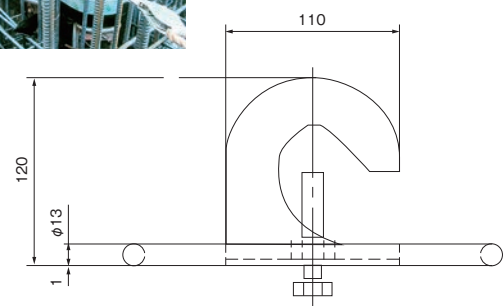

シート類

養生ネット

親網関連資材

昇降用資材

鉄骨建方資材

ゲート類

関連商品