


移動式防音ゲート

NETIS登録番号：KT-180066-VE リース 販売

特長

- 自立式の移動式防音ゲートで面倒な設置作業や移動作業の軽減。
- 左右分離可能なため、通常のドーム状での使い方のほか片側のみで使用可能。

移動式防音ゲート 設置手順

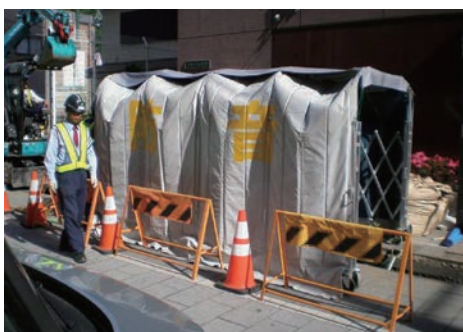

昼間



夜間

使用事例

- ◎ 上下水道工事での近隣環境改善
- ◎ 土木工事での騒音対策
- ◎ コンプレッサー等騒音音源の仮囲い

規格寸法

W寸法(mm)	L寸法(mm)	H寸法(mm)	重量(kg)
1,450~1,900	450~3,600	1,920	130

騒音測定実験結果(自社測定)

周波数(Hz)	AP	100	125	250	500	1,000	1,250	1,600	2,000	4,000	8,000
暗騒音(dB)	52.8	24.4	24.5	35.7	38.3	45.8	42.6	41.9	41.4	29.8	17.5
音源のみ(dB)	91.7	58.6	61.1	65.0	77.1	75.3	79.2	79.4	76.0	78.1	80.2
移動式防音ゲート(dB)	77.8	48.1	57.4	55.2	66.3	65.0	68.8	69.7	62.9	60.4	56.7