

法面2号

リース 販売


特長

- 法面角度20°～75°の軽作業～中作業に最適! 幅広タイプ、法面据置き設置型。
- 踏み面は常に水平となり、手すりも付属しており安心して作業や移動が可能。

法面2号



法面2号全体図

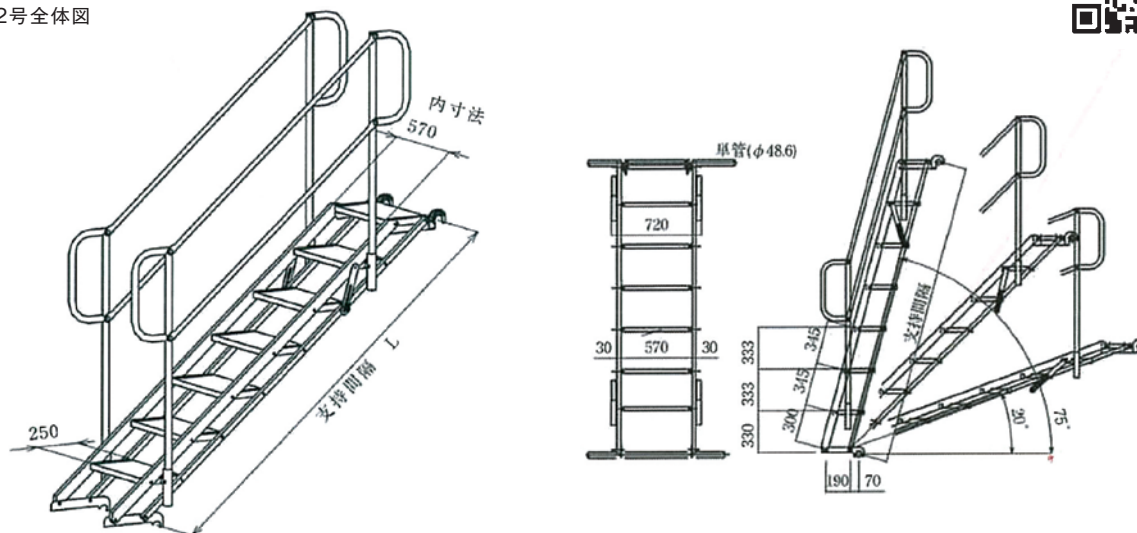

Type	支持間隔 L(mm)	本体自重	手すり自重	踏み板	許容荷重	取付角度
1.2m タイプ	1,380mm	15.0kg	3.6kg/ 片側	4 段	250kg	20°～75°
2.0m タイプ	2,415mm	22.5kg	4.5kg/ 片側	7 段		
3.0m タイプ	3,105mm	28.5kg	5.0kg/ 片側	9 段		

各使用角度における寸法表

NO	θ	型式	H1(mm)	L1(mm)	H2(mm)	L2(mm)
1	20°	N-12	470	1,250	121	323
		N-20	834	2,219		
		N-30	1,077	2,864		
2	28°	N-12	631	1,176	163	304
		N-20	1,121	2,088		
		N-30	1,447	2,696		
3	35°	N-12	763	1,096	197	283
		N-20	1,354	1,945		
		N-30	1,748	2,512		
4	41°	N-12	876	1,008	226	260
		N-20	1,555	1,789		
		N-30	2,007	2,310		
5	47°	N-12	975	912	252	236
		N-20	1,730	1,620		
		N-30	2,234	2,091		
6	53°	N-12	1,062	810	274	209
		N-20	1,885	1,437		
		N-30	2,433	1,856		
7	58°	N-12	1,137	700	294	181
		N-20	2,019	1,242		
		N-30	2,606	1,603		
8	64°	N-12	1,201	582	311	150
		N-20	2,133	1,033		
		N-30	2,754	1,334		
9	70°	N-12	1,254	457	324	118
		N-20	2,227	812		
		N-30	2,875	1,048		
10	75°	N-12	1,295	325	333	84
		N-20	2,299	577		
		N-30	2,968	745		

